


# KOMUNÁLNÍ A FARMÁŘSKÉ TRAKTORY

## Řada R / Ri



Model R36r - vytápěná kabina a čelní nakladač jsou prvky volitelné výbavy

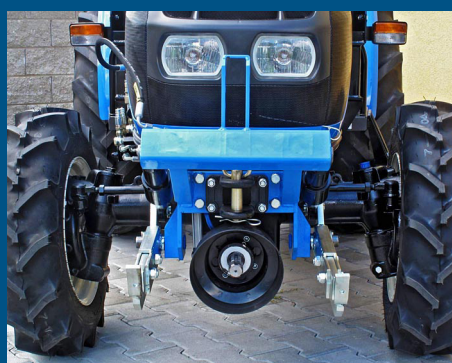



# Technická data traktorů LS řady Ri a R

model		R 28i	R 36i	R 50	R 60
provedení	ochranný rám	zadní, nebo přední, sklopný			
	kabina	příplatková výbava			
motor	výrobce	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		LS Mtron Ltd. (licence Mitsubishi)	
	jmenovitý výkon [kW/hp]	21 / 28	28,3 / 38,5	35 / 47	41,6 / 56,6
	jmenovité otáčky [ot/min]	2600	2700	2600	2600
	počet válců	4			
	objem válců [cm³]	1500	1758	2505	2505
	objem palivové nádrže [l]	32		40	
převodovka mechanická	princip	synchronizovaná, plně reverzovatelná 4-stupňová základní převodovka plus 3-stupňová (Ri), nebo 4-stupňová (R) převodovka pro volbu rychlostních skupin			
	počet rychlostí [vpřed × vzad]	12 × 12		16 × 16	
	maximální rychlost [km/h]	23,4	25,5	30,1	28,1
převodovka hydrostatická		NE	příplatková výbava (model HST)		NE
pohánění náprav		standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), připojení pohonu kol přední nápravy (4WD) probíhá mechanicky			
zadní vývodová hřídel (PTO)	režimy chodu	MANUAL/AUTO (nezávislý na pojezdu)			
	otáčky [ot/min]	540		540/750/1000 (540 - verze HST)	
	výkon na hřídeli [hp]	23	31	41	52
	ovládání	elektrohydraulické			
středová vývodová hřídel	provedení	NE	příplatková výbava (pouze modely HST)		NE
	otáčky [ot/min]		2000		
přední vývodová hřídel		příplatková výbava			
brzdy		kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané			
hydraulická soustava	princip	dva okruhy s vlastními čerpadly (pracovní okruh/okruh hydraulického řízení)			
	výkon (okruh hlavní/řízení) [l/min]	30/12,8		46,6/15,6	
	vnější nezávislé okruhy	dva páry rychlospojek umístěné na zádi traktoru			
zadní tříbodový závěs	kategorie	CAT.I, koncovky rychloupínací			
	ovládání	hydraulické, ovládání pákou			
	funkce	polohová, silová a smíšená regulace			
	zvedací síla [kg]	1190		1252	
zadní závěs pro tažení		výkyvné táhlo s čepem Ø 30 mm			
pneumatiky	přední	7 - 14"	7 - 16"	8 - 18"	
	zadní	11,2 - 24"	12,4 - 24"	13,6 - 24"	
rozměry [mm] (s uvedenými pneumatikami)	délka včetně zadního závěsu	3304		3394	
	rozchod vpředu	1068		1191	
	rozchod vzadu	1022 - 1338		1096 - 1352	
	rozvor	1660		1758	
	minimální šířka	1330	1370	1420	
	výška při zvednutém ochranném rámu	2330	2350	2450	
	výška při sklopeném ochranném rámu	1830	1850	2015	
hmotnosti [kg]	provozní	1416	1460	1828	1828
	nejvyšší povolená	2508	2508	3008	3008
závaží	přední	příplatková výbava, blok 20 kg × 4 kusy			

Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhajícím vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru.

Kontakt:

**Zdeněk Havlíček**

Sadová 333

CZ - 264 01 Sedlčany

tel: +420 603 548 035

email: [druhaz@seznam.cz](mailto:druhaz@seznam.cz)

<http://www.traktory-sedlcany.cz>